
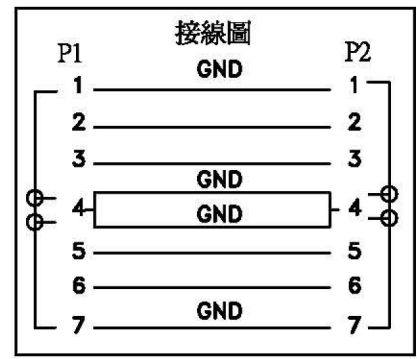


版本:	變更單號:	日期:	變更內容描述:	核准:
B		2004.12.06	變更模型	

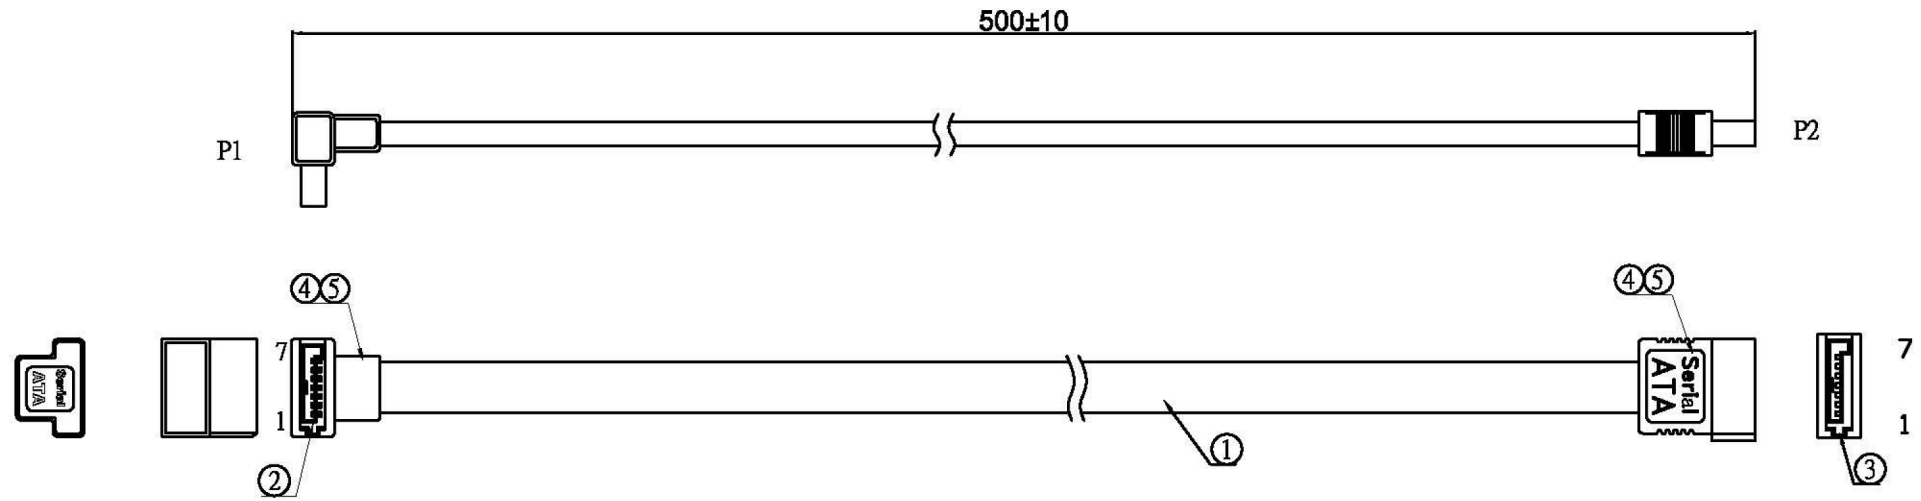

- 測試:
- 1.成品需100%通過測試.
 - 2.絕緣阻抗: 100MΩ.
 - 3.耐壓: 300VDC/0.1SEC.
 - 4.導通阻抗:1Ω.

序號	數量	零件名稱	規格描述
⑤	2.5g	PE	低密度PE料
④	6g	PVC	45P PVC COLOR:BLACK
③	1	CONN.	Serial ATA 7PIN FEMALE 黑膠,端子鍍金 3U",成型180°
②	1	CONN.	Serial ATA 7PIN FEMALE 黑膠,端子鍍金 3U",成型90°
①	1	CABLE	UL 2725 (26AWG*2C+A2E)*2C OD:2.3*7.8mm COLOR:RED

圖面公差 X ± .X ± .XX ± .XXX ± X° ± .X° ±	核准:	日期:	客戶品名:
	確認:	日期:	客戶料號: S-ATA-50R
第三角投影法	繪圖: 梁磊	日期: 04/12/06	產品規格簡述: Serial ATA 7pin-7pin(90°-180°)
	比例:	單位: mm	宏麟編號: HL-0412
產品規格圖			頁次: 1 OF 1 版次: B